




POHLED ZÁPADNÍ

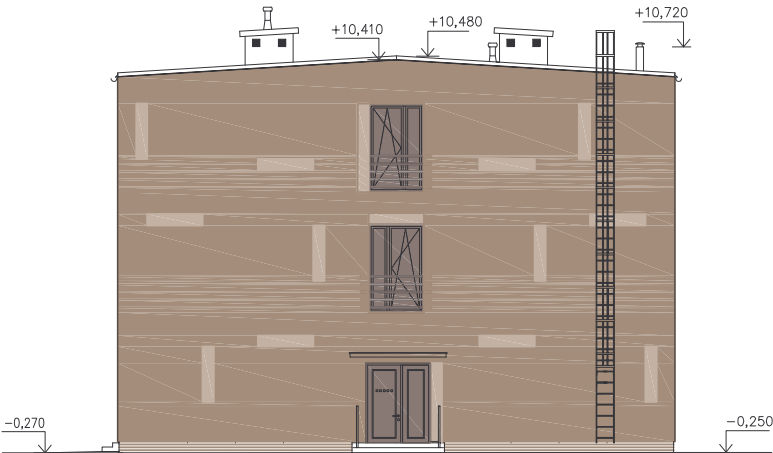

POHLED SEVERNÍ

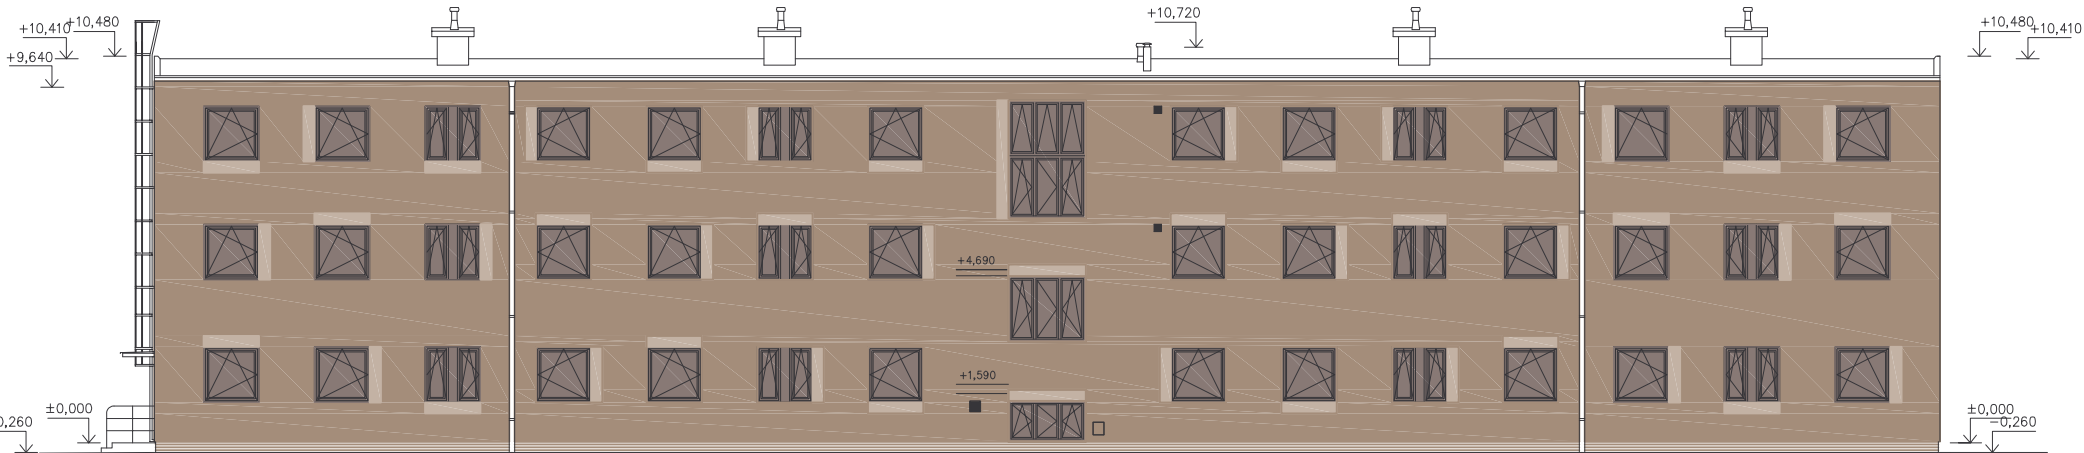

POHLED VÝCHODNÍ

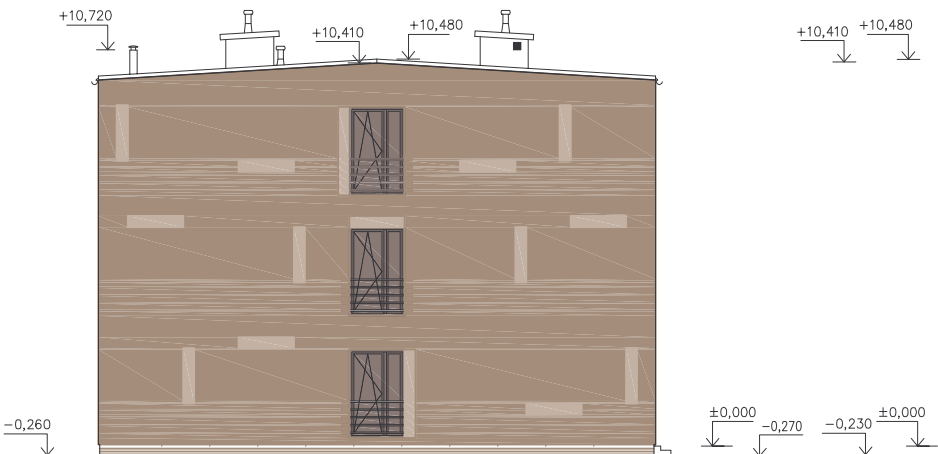

POHLED JIŽNÍ



**KLEMPÍŘSKÉ PRVKY**  
- STŘEŠNÍ ŽLABY A OKAPOVÉ SVODY PRŮMYSLOVĚ LAKOVANÝ PLECH – TMAVĚ ŠEDÝ  
- OKENNÍ PARAPETY PRŮMYSLOVĚ LAKOVANÝ PLECH – TMAVĚ ŠEDÝ  
- OPLECHOVÁNÍ ATKY PRŮMYSLOVĚ LAKOVANÝ PLECH – TMAVĚ ŠEDÝ

**ZÁMEČNÍKOVÉ PRVKY**  
- VĚTRACÍ MŘÍŽKY NATŘÍT BARVOU CO NEJBLÍŽE ODSTÍNU ZÁKLADNÍ BARVY FASÁDY  
- ŽEBŘÍK NA STŘEDU OPATŘÍT NÁTĚREM TMAVĚ ŠEDÁ  
- DÍVRKA NA FASÁDĚ OBJEKTU NEREZOVÁ, ZAPUŠTĚNÁ DO FASÁDY, VÝROBCE NAPŘ. PRO 8  
- ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ, VSTUPNÍ RAMPA, OPATŘÍT NÁTĚREM TMAVĚ ŠEDÁ

**POZNAMKY:**  
- PROUŠKY NA FASÁDĚ – BARVNÉ AKCENTY OKEN JSOU APLIKOVÁNY I NA PŘÍLEHLÉ OSTĚNÍ OKNA  
- V PŘÍPADĚ UMÍSTĚNÍ VÝPLNĚ OTVORU V NÍCE ( NAPŘ. VSTUPNÍ DVEŘE ) JE AKCENT APLIKOVÁN NA CELOU NIKU VČETNĚ OSTĚNÍ

**BARVNÉ ŘEŠENÍ – ŠLECHTĚNÉ OMÍTKY HASIT**

27037 ZÁKLADNÍ FASÁDNÍ OMÍTKA – NAPŘ. 1.2MM Kratz/Filzputzstruktur 705 – minerální strukturální omítka

DOPLŇKOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA – NAPŘ. 1.2MM Kratz/Filzputzstruktur 705 – minerální strukturální omítka

27037 SOKLOVÁ OMÍTKA – NAPŘ. Jemná mozaiková omítka Colorfeinputz (stejný odstín jako základní barva)

VYPRACOVAL Ing.BLANKA PRÍKOPOVÁ		ZOOPOV. PROJEKTANT ING.VLADIMÍR BALATA	VEDOUCI ATELIERU ING.VLADIMÍR BALATA	AGROPROJEKT PRAHA S.T.O. ATELIER BENEŠOV NABŘAZNÍ 2040, 256 01 BENEŠOV, 66317721945 fax: 317729831 e-mail: ogp@wec.cz
KRAJ: STŘEDOČESKÝ	MĚSTSKÝ ÚŘAD: KUTNÁ HORA			STUPEŇ: PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
STAVEBNÍK: KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOC. KRAJE, NA BANÍCH 1304, PRAHA 5	AKCE: KASÁRNA KUTNÁ HORA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 6.3- UBYTOVNA			DATUM 12-2009
				FORMÁT A4
MÍSTO STAVBY: POZEMEK PARCELNÍ ČÍSLO 4691/11 V K.O. KUTNÁ HORA	ZAK. ČÍSLO 33/09			ARCH. ČÍSLO 1302
OBSAH: POHLEDY	MĚŘITKO 1:100			ČÍSLO VÝKRESU 16.